




Multiplicatoare turatie seria 71000

Caratteristici:

- Conexiune SAE 1 3/8" Z=6
- Flansa pompa: 128 x 98 mm și 96 x 72 mm
- Tip: amplificator cu roți dintate
- Lubrifiant: SAE 90, 350 ml

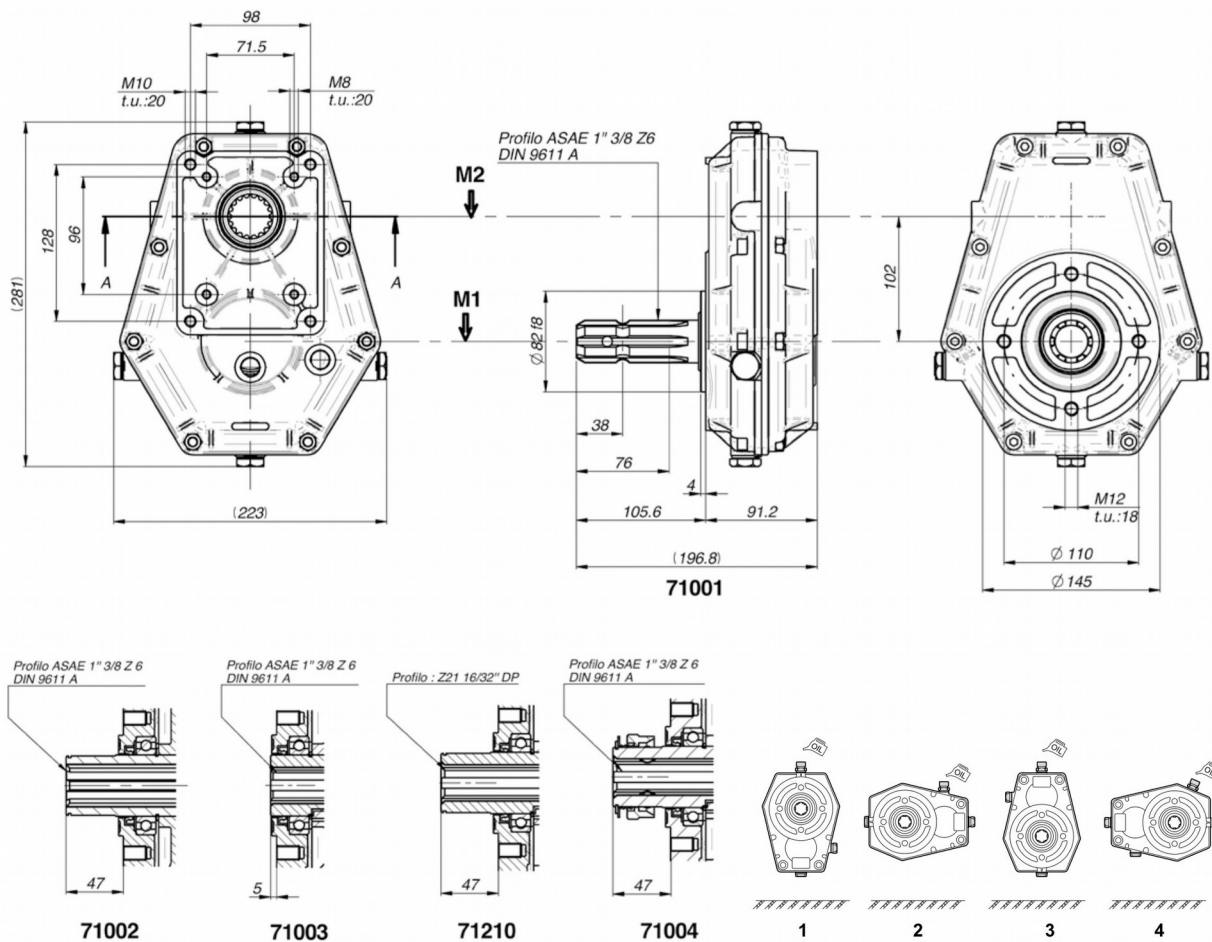

M1	M2	N1	N2	I	Putere	Masa
Nm	Nm	rpm	rpm	N1/N2	kW	kg
310	310	540	540	1	20	8,4
380	260	540	810	1,5	20	8,4
430	210	540	1080	2,2	20	8,4
460	180	540	1408	2,5	20	8,4
490	160	540	1620	3	20	8,4
460	130	540	1836	3,5	20	8,4
437	115	540	2057	3,8	20	8,4

Amplificatoarele de turatie sunt componente mecanice care au rolul de a asigura conexiunea dintre pompele hidraulice si priza de putere mecanica a tractoarelor agricole.

Turatia la iesirea din reductor corespunde domeniului de turatie ale pompelor hidraulice si presupune folosirea unei prize mecanice cu turatia de 540 rpm. Pot fi folosite si prize de putere cu alte turatii cu conditia ca turatia la iesirea din reductor sa nu depaseasca 3000 rpm.

Specificatii:

CARCASA: aluminiu turnat

ROTI DINTATE; dimensionate conform ISO/DIN 3990-88, realizate din otel 18NiCrMo5

ARBORI: construiti din otel UNI 16CrNi4;

CUPLU MAXIM: momentele de torsine din tabel sunt date ca referinta pentru o utilizare continua. Pentru cazurile in care incarcarea este intermitenta valorile se pot depasi cu maxim 20%;

LUBRIFIERE: se recomanda folosirea lubrifianti tip SAE 90. Verificarea uleiului se face prin fereastra de inspectie la fiecare 1500 ore. Primul schimb de ulei se va realiza la 60 – 80 ore.

TEMPERATURA DE LUCRU: in regim de functionare continuu, temperatura nu trebuie sa depaseasca 120 °C.

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.