





Motoare hidraulice orbitale – seria MH

Caracteristici:

- volum geometric: pana la 502,4 cc;
- fluid hidraulic: HLP (DIN51524) sau HM (ISO 6743/4);
- domeniu temperaturi de lucru: - 40°C - +140°C ;
- filtrare fluid: min. 25 µm.
- cuplu maxim in regim continuu: 840 Nm;
- putere maxima la iesire: 18,5 kW;
- vascrozitate optima fluid: 20 – 75 mm²/s
- debit maxim: 90 l/min;
- viteza minima: 5 rpm



Motor	Debit max. [l/min]		Turatie max. [rpm]		Putere max. [kW]		Cuplu min. la pornire [daNm]	Presiune intrare max. [bar]			Diferenta presiune max. [bar]			Cuplu max. [daNm]		
	cont.	int.	cont.	int.	cont.	int.		cont.	int.	varf	cont.	int.	varf	cont.	int.	varf
MH 200	75	90	370	445	16	18,5	39	200	225	250	175	200	225	51	58	64
MH 250	75	90	295	350	16	18,5	52	200	225	250	175	200	225	61	70	79
MH 315	75	90	235	285	14	15,5	66	200	225	250	175	200	225	74	82	98
MH 400	75	90	185	225	12,5	15	72	200	225	250	155	190	210	84	98	109
MH 500	75	90	150	180	11	14	72	200	225	250	125	160	180	82	104	117

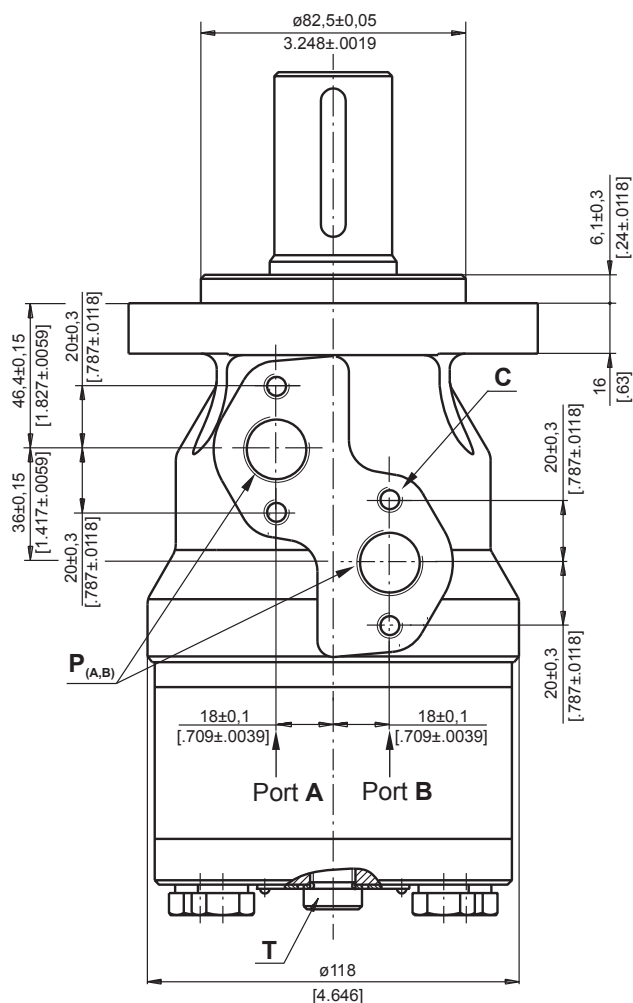

Nota: conținutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grijă, totuși este posibil ca unele informații să fie incomplete, să se schimbe în timp sau să existe greșeli de redactare. CAMSA nu garantează că informațiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete și corecte și nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informații.