




Pompe hidraulice cu roti dintate Grupa 1


Caracteristici:

- Flansa de prindere: standard 40 x 40 mm, diametru de centrare $\varnothing 32$ mm
- Arbore: standard $\varnothing 12$ mm
- Tip: pompa cu roti dintate cu angrenare exterioara
- Sens rotatie: dreapta / stanga

Rotation "A" - (anticlockwise)

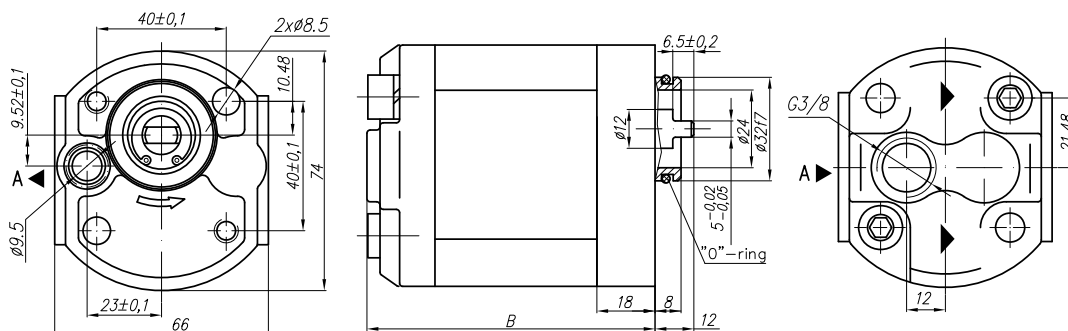

Rotation "C" - (clockwise)

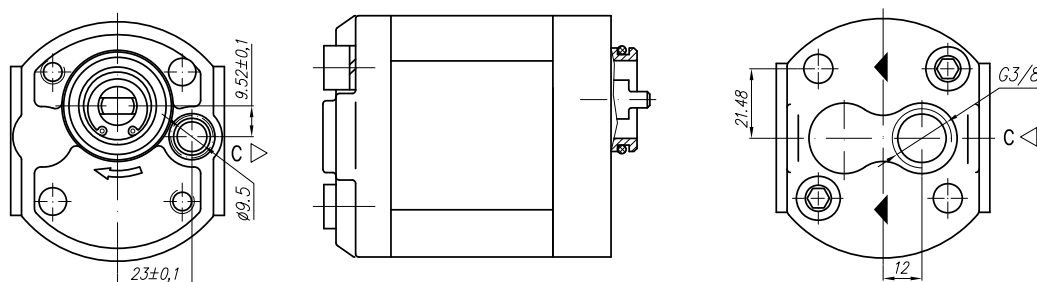

Tip	Volum geometric	Debit max.	Presiune	Viteza maxima	Dimensiuni						
					A	B	Intrare			Iesire	
	cm ³ /rot	l/min.	bar	rpm	mm	mm	M	G	u		
A/C1X302	1	3,26	250	3500	71	81					
A/C1,25X302	1,25	4,07	250	3500	72	82					
C1,6X302	1,6	5,21	250	3500	73,6	83,6					

Tip	Volum geometric	Debit max.	Presiune	Viteza maxima	Dimensiuni							
					A	B	Intrare			Iesire		
					mm	mm	M	G	u			
C2X302	2	6,58	250	3500	75,2	85,2	G 3/8" - A				9,2 mm	
C2,5X302	2,5	8,23	250	3500	77,2	87,2						
C3,15X302	3,15	10,36	250	3500	79,8	89,8						
C3,65X302	3,65	12,1	250	3500	81,9	91,9						
C4,2X302	4,2	13,82	250	3500	84,1	94,1						
C5X302	5	14,10	250	3000	87,2	97,2						
C5,7X302	5,7	16,25	200	3000	90,1	100,1						
A/C6,1X302	6,1	14,49	180	2500	91,8	101,8						
A/C7,4X302	7,4	17,58	180	2500	97,2	107,2						
A/C8,5X302	8,5	16,15	150	2000	101,7	111,7						
A/C9,8X302	9,8	18,62	120	2000	107	117						

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.