




Pompe hidraulice cu roti dintate G30 UNI 3H

Caracteristici:

- Flansa de prindere: standard UNI 3 gauri, diametru de centrare $\varnothing 52$ mm
- Arbore: 6x21x25 (21 UNI 222)
- Tip: pompa cu roti dintate cu angrenare exterioara
- Sens rotatie: dreapta / stanga

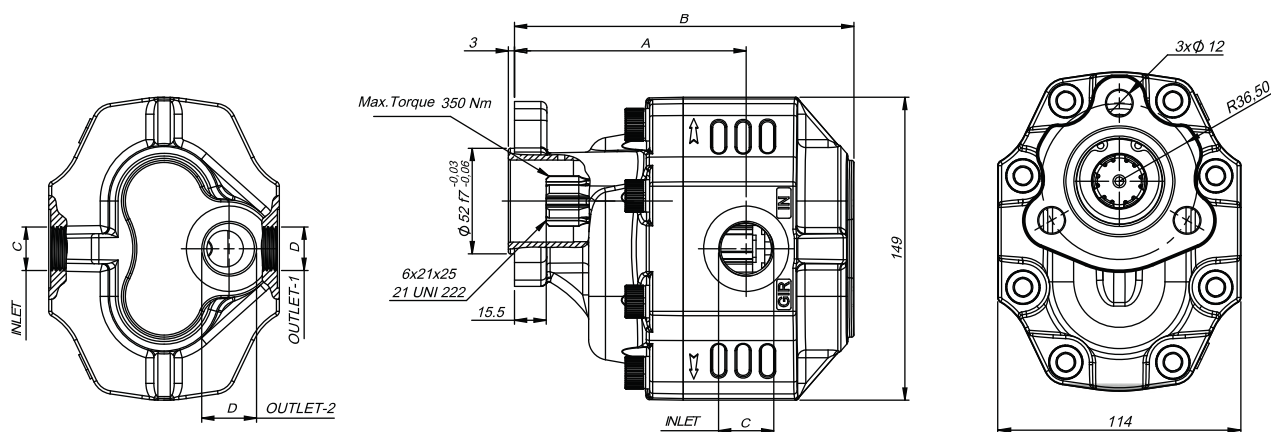

Tabel 1: Specificatii pompe cu roti dintate

Volum geometric	Presiune max. cont.	Presiune max. intermitent	Viteza max. cont.	Viteza max. intermitent	Viteza min.	A	B	C	D
cm ³ /rot	bar	bar	rpm	rpm	rpm	mm	mm	mm	mm
17	300	320	2600	3000	300	103	150	G 1/2"	G 1/2"
27	290	310	2600	3000	300	108	156	G 3/4"	G 1/2"
34	285	305	2300	2900	300	109	161	G 3/4"	G 3/4"
43	280	300	2100	2600	300	114	167	G 3/4"	G 3/4"
51	230	280	2100	2600	300	114	172	G 1"	G 3/4"
61	225	260	2000	2100	300	120,5	180	G 1"	G 3/4"
82	200	220	1700	1900	300	124,5	191	G 1 1/4"	G 1"
100	190	220	1600	1900	300	138,5	204	G 1 1/4"	G 1"
125	170	200	1600	1900	300	142,5	220	G 1 1/4"	G 1"

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA TECHNICS nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.