



Solenoid pentru supape CETOP 3 / NG06



Carateristici:

- corp din oțel cromat;
- soclu conexiune electrică ISO 4400/DIN 43650
- duty: 100%
- clasa de izolație - F(155 C)- solenoid RAC
H(180 C)- solenoid DC

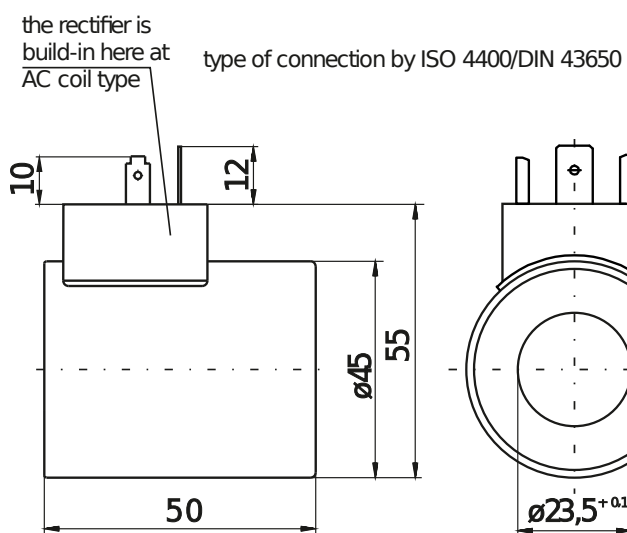

Schema elctrica solenoid RAC

Cod	Tensiune [V]	Curent [A]	Putere [W] [VA]
ELM-06-12DC	12 DC	2,4	30
ELM-06-24DC	24 DC	1,3	30
ELM-06-220RAC	220 AC	0,25	55VA

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.