




Supapa de regenerare - VRSP

Functionare:

Acest tip de supapa permite recuperarea fluxului de ulei din capatul tijei cilindrului si directionarea acestuia catre capatul opus tijei cilindrului prin intermediul portului P, adaugandu-l la debitul pompei. Cand presiunea din capatul opus tijei atinge valoarea setata, fluxul dinspre capatul tijei este directionat catre rezervor prin portul V1 circuitul devenind unul fara regenerare.




Constructie:

Corp din otel zincatca
Componente interne tratate termic.
Etansare: BUNA N

Instalare:

Se conectează C1 la cilindru spre capatul tijei, V1 către alimentare, P la capatul opus tijei cilindrului și la a 2-a ramură a circuitului de alimentare, M se conectează la manometru .

Nume	COD	Raport pilot	Debit max. [l/min.]	Domeniu reglare. [bar]	Masa [kg]
VRSP 1/2"	V1220	1:4,5	60	60 - 350	2,026
VRSP 3/4"	V1230	1:5,5	95	60 - 350	3,496

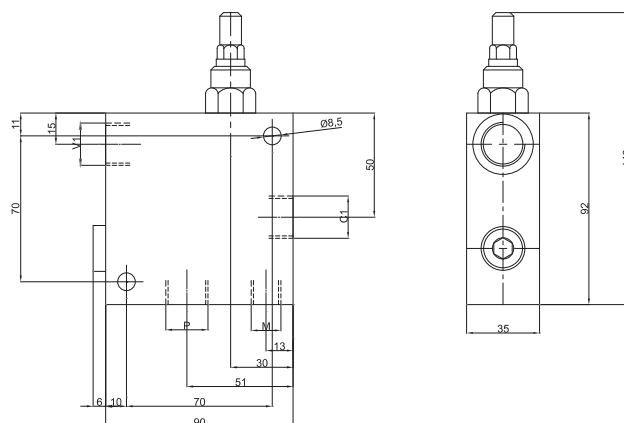

Nume	COD	C1,C2,V1,V2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	H	H1	S
VRSP 1/2"	V1220	G 1/2"	90	6	10	70	51	30	13	70	11	15	50	92	142	35
VRSP 3/4"	V1230	G 3/4"	105	6	10	85	59	37	20	85	12	22	62	120	177	40

Nota: conținutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grijă, totuși este posibil ca unele informații să fie incomplete, să se schimbe în timp sau să existe greșeli de redactare. CAMSA nu garantează că informațiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete și corecte și nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informații.