

Supapa reglatoare de debit cu 3 cai - RFP3

Functionare:

Permite mentinerea debitului la portul P la valoarea reglata independent de presiune sau debitul la intrare. Debitul in exces este directionat catre rezervor.




Construcie:


Corp din otel zincat
Componente interne tratate termic.
Etansare: BUNA N

Instalare:

Se conecteaza E la conducta de presiune, P la retea unde se doreste reglarea debitului, T la rezervor. Pentru ajustarea presiunii se actioneaza rotita dupa eliberarea piulitei de blocare.

Nume	COD	Debit max. [l/min.]	Debit reglat [l/min]	Presiune max. [bar]	Masa [kg]
RFP 3/8"	V1110	60	50	350	2,170
RFP 1/2"	V1120	80	60	350	2,096
RFP 3/4"	V1130	120	100	350	3,344

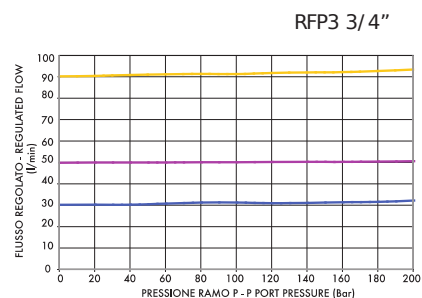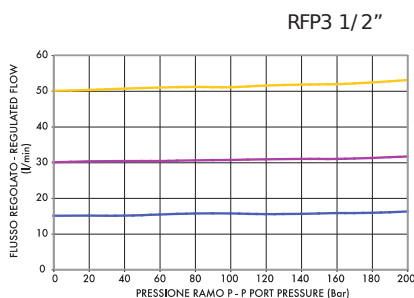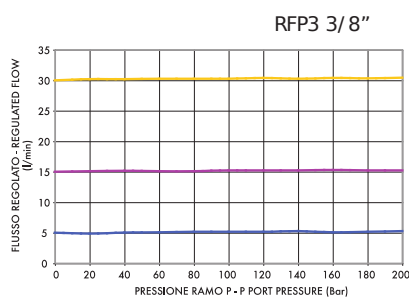

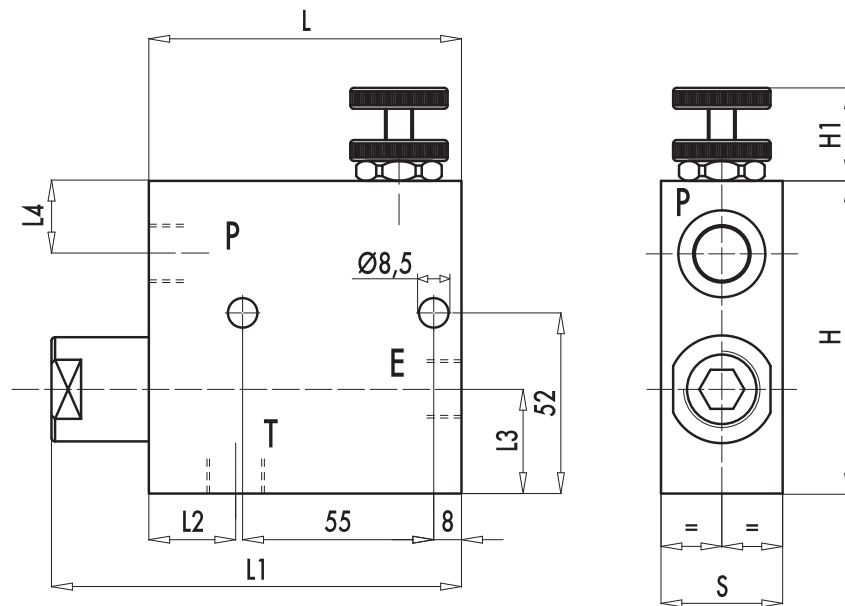

Nume	COD	E,P,T	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	S
RFP 3/8"	V1110	G 3/8"	90	118	25	32	20	90	40	35
RFP 1/2"	V1120	G 1/2"	90	118	25	32	20	90	40	35
RFP 3/4"	V1130	G 3/4"	90	122	27	36	19	102	40	50

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.