

Supapa reglatoare de presiune – VMP L

Functionare:

Asigura rapid si precis protectie la suprasarcina in circuitul hidraulic: cand se atinge presiunea setata, supapa se deschide si permite descarcarea presiunii in exces.

Construcie:

Corp din otel zincat


Componente interne tratate termic.


Etansare: BUNA N

Instalare:

Se conecteaza P la linia de presiune si T la rezervor. Conexiunile P sunt interschimbabile.

Nume	COD	Debit max. [l/min]	Masa [kg]
VMP 1/4" L	V0689	30	0,474
VMP 3/8" L	V0690	44	0,472

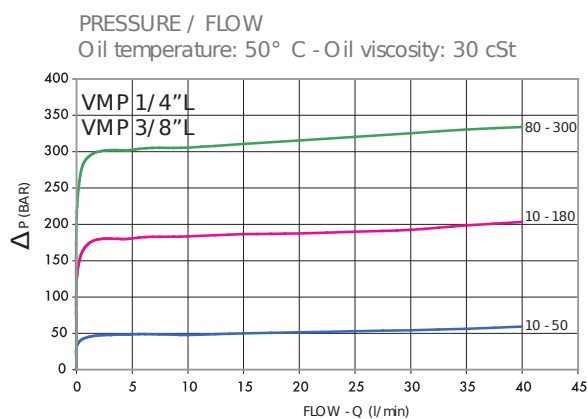

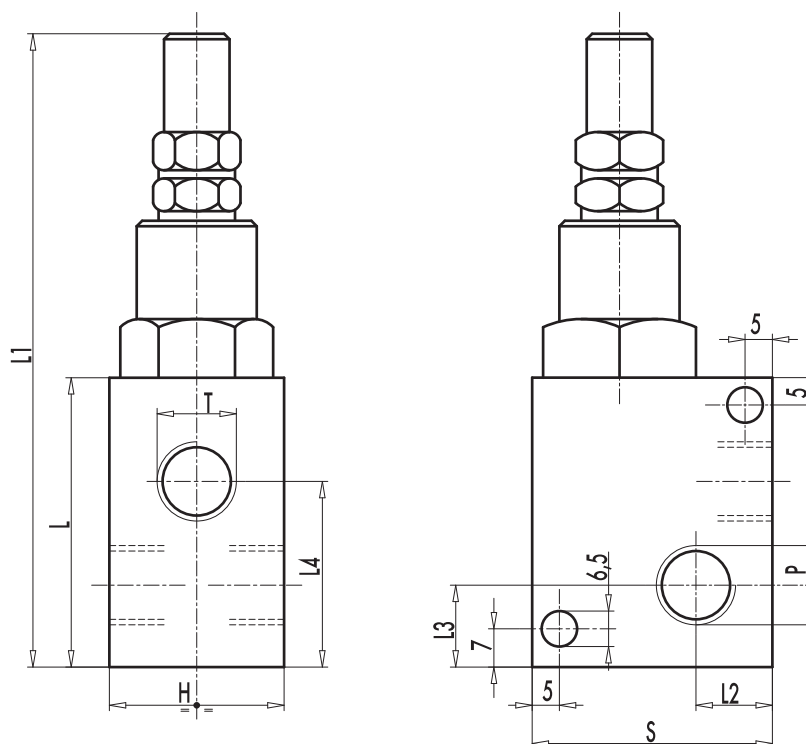

Nume	COD	Conexiune P, T	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	S [mm]
VMP 1/4" L	V0689	G 1/4"	52	114	12	13	34	30	40
VMP 3/8" L	V0690	G 3/8"	52	117	12	15	34,5	30	40

Domeniu de reglare [bar]	Variatie presiune [bar / rotatie] Q = 4 l/min.	Setare standard [bar]
10 - 50*	7	30
10 - 180 standard	30	90
80 - 300	50	150

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.