



Supapa de secventa cu actiune directa- VS2C

Functionare:

Este folosita pentru a alimenta doi cilindri in secventa: permite circulatia fluidului catre al 2-lea circuit atunci cand primul cilindru si-a terminat operatia ating presiunea prestabilita. Returul este liber


Construcie:


Corp din otel zincatca
Componente interne tratate termic.
Etansare: BUNA N

Instalare:

Se va utiliza modul de montare din schema grafica. Pentru alte utilizari trebuie avut in vedere ca atunci cand supapa atinge presiunea de referinta curgerea fluidului este directionata de la V catre C iar in sens invers curgerea este libera.

Nume	COD	Debit max. [l/min.]	Presiune max. [bar]	Masa [kg]
VS2C 3/8"	V0640	35	350	1,172
VS2C 1/2"	V0660	70	350	1,130
VS2C 3/4"	V0665	110	400	2,900

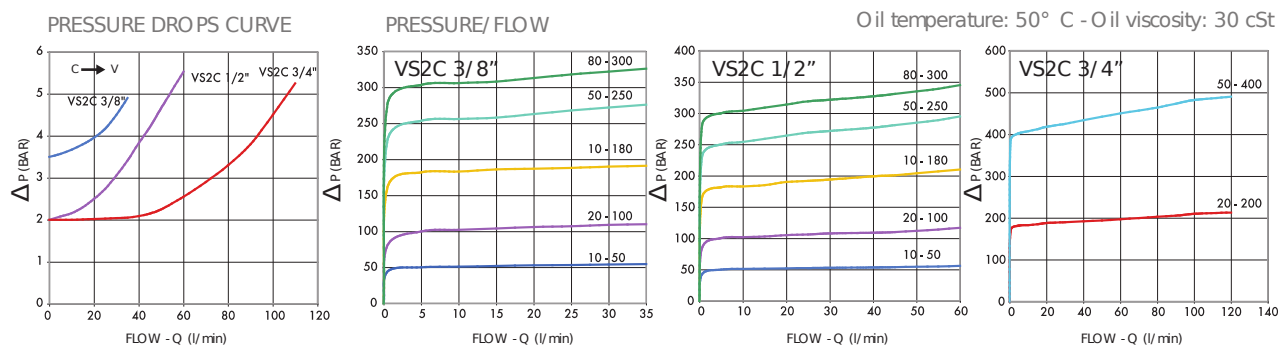

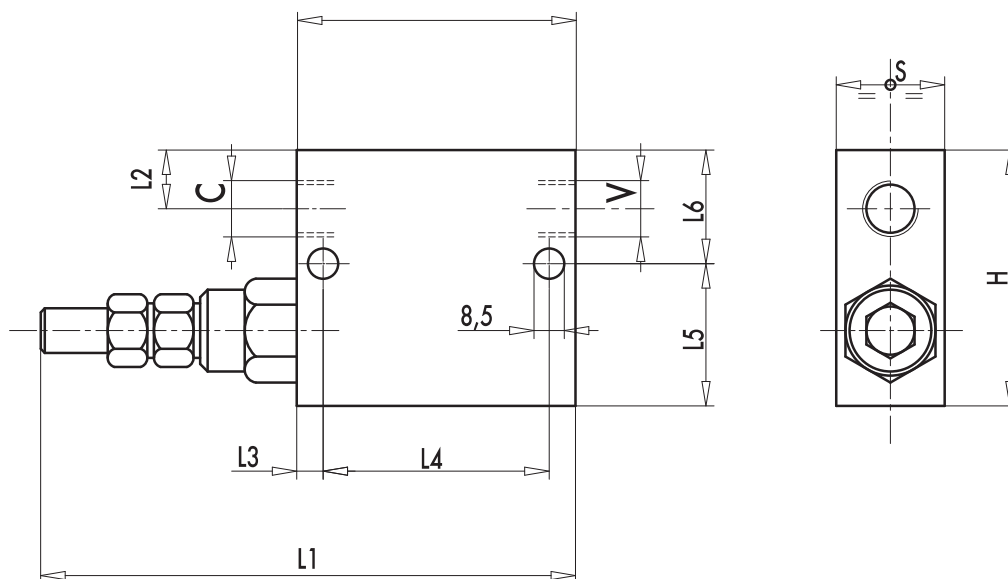

Nume	COD	C - V	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	S
VS2C 3/8"	V0640	G 3/8"	74	146	14	7	55	39	31	70	30
VS2C 1/2"	V0660	G 1/2"	80	152	15	7	55	37	33	70	30
VS2C 3/4"	V0665	G 3/4"	100	164	20	10	80	50	50	100	40

Model	Domeniu de reglare [bar]	Variatie presiune [bar / rotatie] Q = 4 l/min.	Setare standard [bar]
VS2C 3/8" , VS2C 1/2"	10 - 50*	7	30
	20 - 100	12	75
	10 - 180 standard	30	90
	50 - 250	45	130
	80 - 300	50	150
VS2C 3/4"	20 - 200	40	160
	50 - 400 standard	80	180

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.