



Supapa selector circuit - VU2P

Functionare:


Este folosita pentru a selecta intre doua linii de presiune pe cea cu presiune mai mare.

Constructie:


Corp din otel zincat
Componente interne tratate termic.
Etansare: BUNA N


Instalare:

Se conecteaza P la cele doua linii de presiune iar U la circuitul ce trebuie alimentat.



Nume	COD	Debit max. [l/min.]	Presiune max. [bar]	Masa [kg]
VU2P 1/4"	V0666	30	450	0,560
VU2P 3/8"	V0668	45	450	0,530
VU2P 1/2"	V0670	70	450	0,652
VU2P 3/4"	V0680	110	350	1,086
VU2P 1"	V0685	150	300	1,870

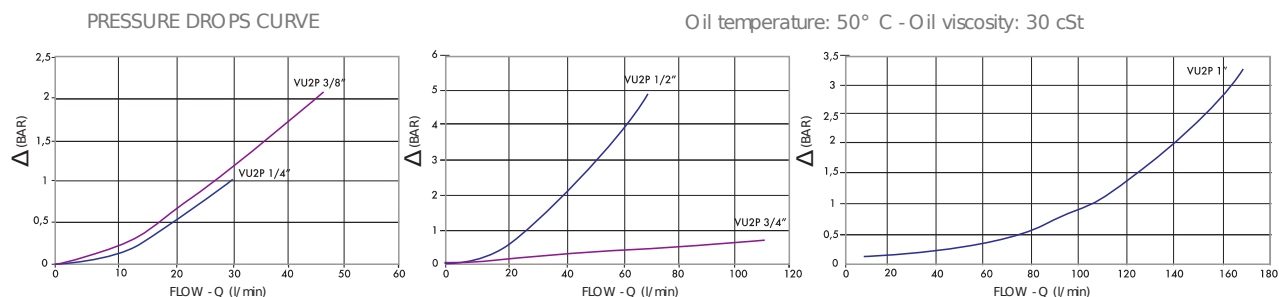

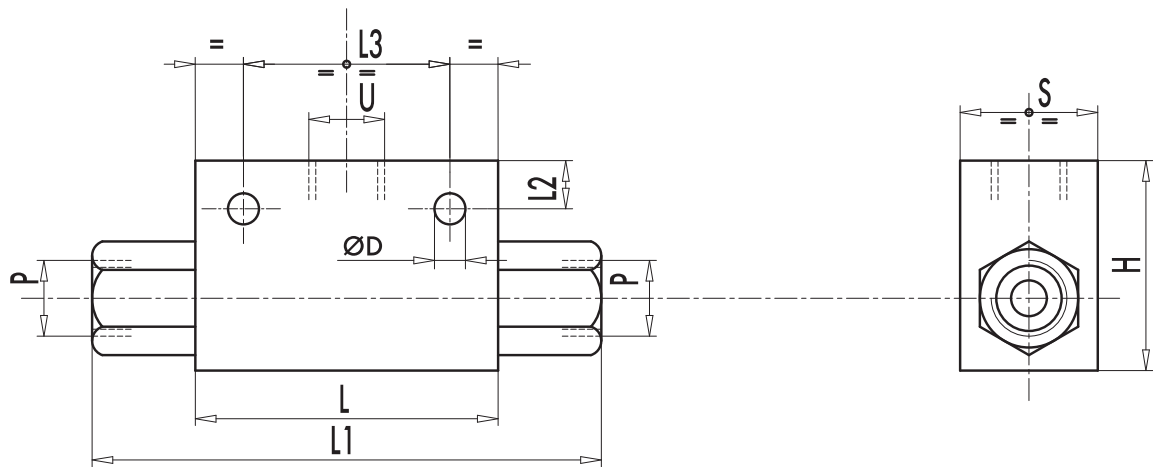

Nume	COD	U,P	L	L1	L2	L3	ØD	H	S
VU2P 1/4"	V0666	G 1/4"	60	104	9	44	8,5	40	30
VU2P 3/8"	V0668	G 3/8"	60	104	9	44	8,5	40	30
VU2P 1/2"	V0670	G 1/2"	60	104	12	44	8,5	50	30
VU2P 3/4"	V0680	G 3/4"	80	127	12	44	8,5	58	35
VU2P 1"	V0685	G 1"	80	126	11	60	10,5	80	50

Nota: conținutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grijă, totuși este posibil ca unele informații să fie incomplete, să se schimbe în timp sau să existe greșeli de redactare. CAMSA nu garantează că informațiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete și corecte și nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informații.