



## Supapa reglatoare de debit cu 3 cai - VPR3

### Functionare:


Permite mentinerea debitului la portul P la valoarea reglata independent de presiune sau debitul la intrare. Debitul in exces este disponibil pentru un alt circuit. Portul B este insensibil fata de variatiile de presiune dar nu si de debit.

### Construcie:

Corp din otel zincat  
Componente interne tratate termic.  
Etansare: BUNA N

### Instalare:


Se conecteaza E la conducta de presiune, P la retea unde se doreste reglarea debitului, B la un alt circuit sau la rezervor. Pentru ajustarea presiunii se actioneaza rotita dupa eliberarea piulitei de blocare.




| Nume      | COD   | Debit max.<br>[l/min.] | Debit reglat<br>[l/min] | Presiune max.<br>[bar] | Masa<br>[kg] |
|-----------|-------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| VPR3 3/8" | V1060 | 60                     | 50                      | 350                    | 2,530        |
| VPR3 1/2" | V1070 | 80                     | 60                      | 350                    | 2,470        |
| VPR3 3/4" | V1080 | 120                    | 100                     | 350                    | 4,958        |
| VPR3 1"   | V1090 | 200                    | 170                     | 350                    | 5,268        |

### COMPENSATION CURVE

Oil temperature: 50° C - Oil viscosity: 30 cSt

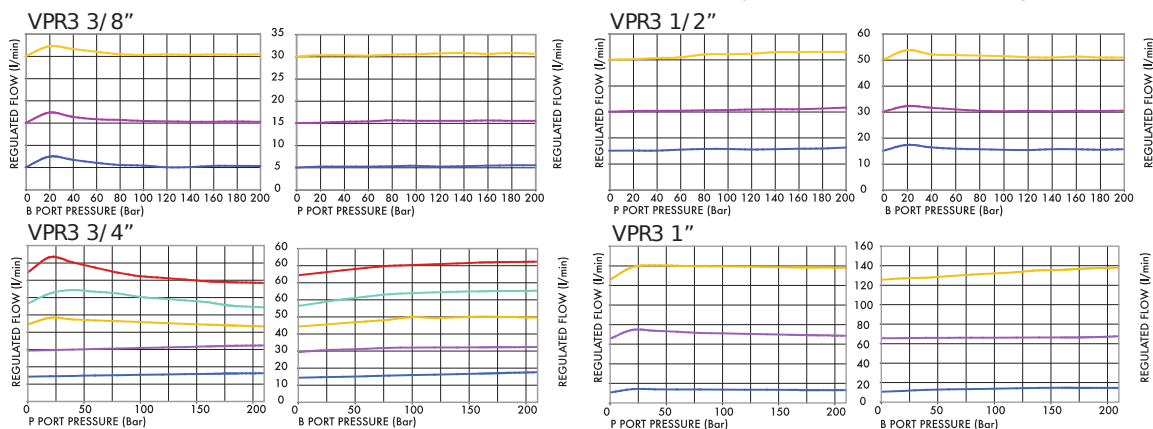

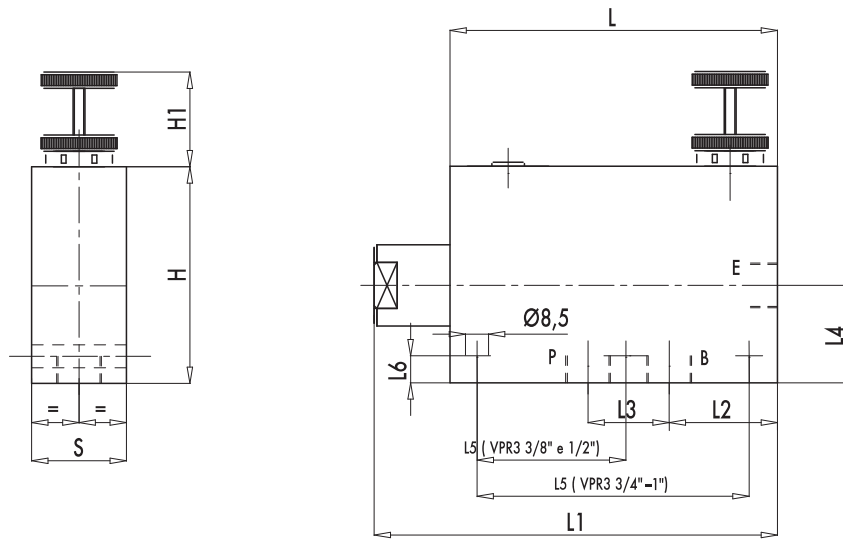

| Nume      | COD   | E,P,B  | L   | L1  | L2 | L3 | L4 | L5  | L6 | H   | H1 | S  |
|-----------|-------|--------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|
| VPR3 3/8" | V1060 | G 3/8" | 121 | 147 | 40 | 32 | 36 | 55  | 12 | 80  | 35 | 35 |
| VPR3 1/2" | V1070 | G 1/2" | 121 | 147 | 37 | 36 | 36 | 55  | 12 | 80  | 35 | 35 |
| VPR3 3/4" | V1080 | G 3/4" | 155 | 187 | 50 | 37 | 37 | 115 | 10 | 90  | 35 | 50 |
| VPR3 1"   | V1090 | G 1"   | 155 | 187 | 46 | 47 | 47 | 115 | 12 | 100 | 35 | 50 |

Nota: conținutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grijă, totuși este posibil ca unele informații să fie incomplete, să se schimbe în timp sau să existe greseli de redactare. CAMSA nu garantează că informațiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete și corecte și nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informații.