




Pompe hidraulice cu roti dintate - 3X236 SAE B

Caracteristici:

- Flansa de prindere: standard SAE B Gr. 3 , Ø 101,6 mm
- Arbore: SAE B; 7/8; 13T; 16/32 DP
- Tip: pompa cu roti dintate cu angrenare exterioara
- Sens rotatie: dreapta / stanga

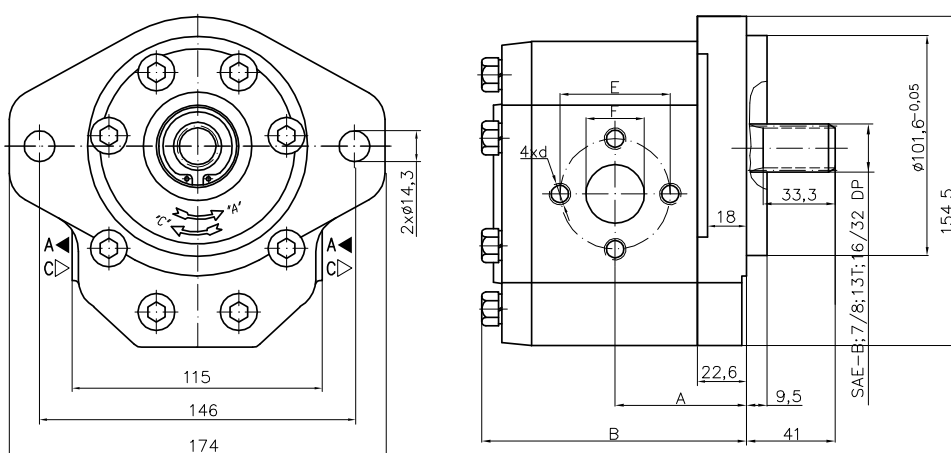

Tip	Volum geometric	Debit max.	Presiune	Viteza maxima	Dimensiuni							
					A	B	Intrare			Iesire		
	cm³/rot	l/min.	bar	rpm	mm	mm	E	d	F	E	d	F
20X236	20	56,4	250	3000	56,1	116,7	40	M8	19	40	M8	19
22.2X236	22,5	63,5	250	3000	57,6	119,7						
25X236	25	70,5	250	3000	58,3	121,1						
28X236	28	79	250	3000	60,2	124,7						
32X236	32	90,2	250	3000	66,5	137,3	51	M10	27			
36X236	36	95,8	250	2800	68,0	140,5						
42X236	42	99,8	230	2500	70,8	146,1						
46X236	46	100,5	230	2300	72,7	149,8						
50X236	50	99,8	200	2100	74,5	153,4						
55X236	55	91,4	200	1750	76,7	157,9						
60X236	60	99,8	180	1750	78,7	162,4						

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.

