




Rezervoare ulei hidraulic model CVT

Caracteristici:

- Constructie din otel;
- Capac de umplere cu filtru 40 µm pentru schimbul de gaze;
- Indicator de nivel;
- Filtru de retur integrat 25 µm;
- Montaj vertical;
- Racord de absorbtie si golire localizate in partea inferioara.

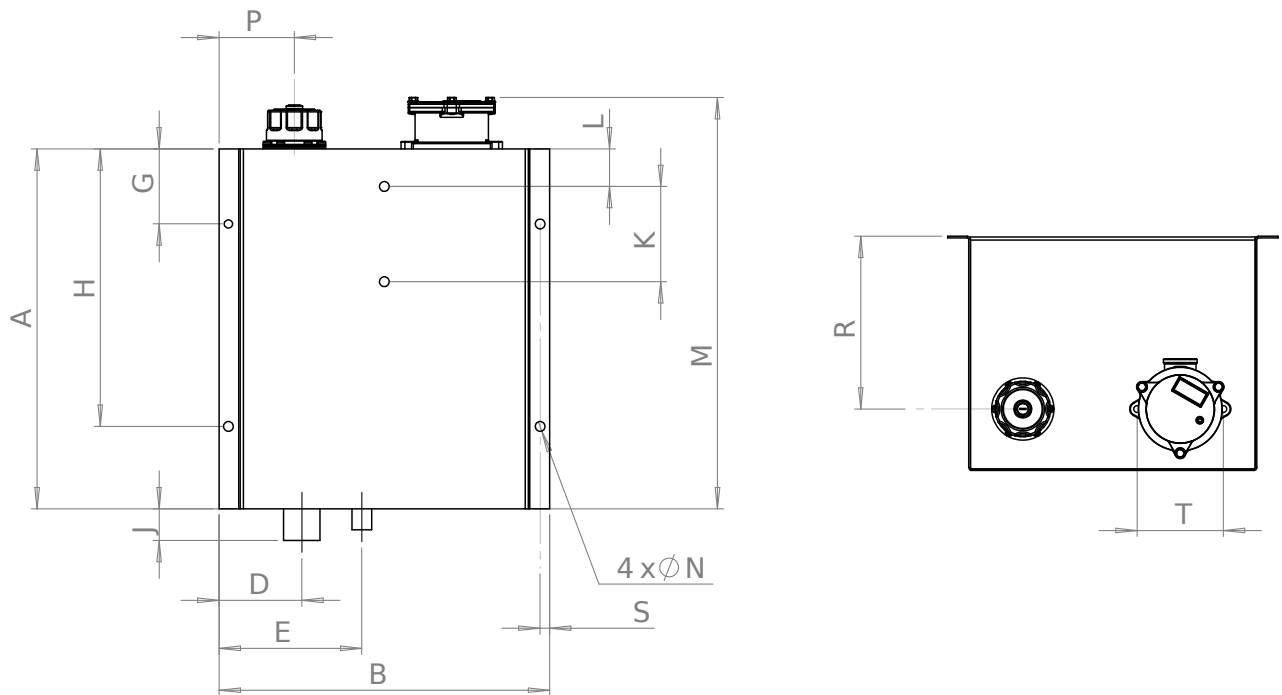

Model	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S
CVT 20	405	370	255	106	266	70	320	40	76	35	457	10,5	92	100	15
CVT 40	480	440	312	108	190	100	370	40	127	50	548	13	100	200	15
CVT 80	610	523	330	130	220	100	300	45	127	55	695	11	106	80	16

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.